

# 风幕机 | 大风量静音送风机

FY-\*\*ESC1/FY-\*\*ESCR1/FY-\*\*ESCW2/FY-\*\*ELC1/FY-\*\*ELCR1/FY-\*\*LCVZ

FV-25SM1C



**产品尺寸图(单位:mm)**

**背面图**

8个安装螺钉孔(使用Φ8木螺钉)  
6个安装孔(使用M8的螺栓)

**注意事项:**

- 请安装在室内。
- 请勿在下列地点使用和安装本机:
  - 会发生冻结
  - 产生粉尘的地方
  - 会被溅水之处
  - 爆炸性粉尘或气体产生的地方
- 请水平安装,出风口垂直向下。
- 为防止震动必须安装在坚固的地方。
- 风幕机本体和天花板之间请确保50mm以上。
- 为防止漏电必须保证接地良好。
- 连接线路时必须使用漏电保护器和电机断路器开关。
- 请不要埋入天花板内安装(电辅加热型)。

● 窗帘等易燃物附近  
● 产生油烟、蒸汽的地方  
● 距地面低于2.3m地方  
● 产生腐蚀性气体的地方

25, 30, 35, 40ESC1  
25, 30, 35, 40ESCR1  
25, 30, 35ESCW2  
25, 30, 35, 40ELC1  
25, 30, 35, 40ELCR1  
25, 30, 35ELCW2 (普通型, 遥控型)

**附件**

螺栓、平垫、弹垫、螺母(M8)	各6个
无线遥控器(遥控器、电辅加热遥控器)	1个
电池(LR03 1.5V)(遥控器、电辅加热遥控器)	2节

**产品特性表**

型号	额定电压(V)	额定频率(Hz)	长度(mm)	输入功率(W)		电流(A)		输出风速(m/s)		风量(m <sup>3</sup> /h)		噪音[dB(A)]		净重(kg)
				高	低	高	低	高	低	高	低	高	低	
普通型	220	50	900	60	56	0.30	0.25	12	10	700	590	44	40	12
				81.5	76	0.42	0.34	12	10	950	800	46	41	14
				140	120	0.65	0.56	14	12	820	700	49	44	12
				176	154	0.85	0.72	14	12	1110	950	49	45	14
				218	215	1.06	0.98	18	16	1060	940	59	53	13
				305	295	1.45	1.34	18	16	1430	1270	59	53	15
遥控型	220	50	900	258	230	1.17	1.06	21	18	1230	1060	61	57	13
				353	315	1.66	1.49	21	18	1670	1430	62	59	15
				64	58	0.32	0.26	12	10	700	590	44	40	13
				84.5	78.5	0.44	0.35	12	10	950	800	46	41	15
				145	124	0.68	0.57	14	12	820	700	49	44	13
				182	158	0.87	0.74	14	12	1110	950	49	45	15
电辅加热型	220	50	900	4450		20				700		55		16.5
				5950		28				950		56		20
				4580		21				890		59		17.5
				6140		28				1180		60		21
				4660		21				1000		60		17.5
				6240		29				1340		61		21

注: \* 上表所记的额定输入功率、电流、输出风速、风量、噪音值均为环境温度20℃时的数值。  
\* 额定输入功率及电流值为暖风模式时的数值。(电辅加热型)  
\* 噪音值为无音室内出风口45度方向,距1.5米的位置的测定值。  
\* 风速为最大值。 \* 以上为实验室数据。

## 干手机

FJ-T09A2C/FJ-T09B2C



**产品尺寸图(单位:mm)**

**产品特性表**

型号	额定电压(V)	额定频率(Hz)	功率(W)	风量(m <sup>3</sup> /h)	噪音[dB(A)]	转速(Min)	净重(kg)
FJ-T09A2C	220	50	1400	1460	约100	约100	4.5
FJ-T09B2C	220	50	1400	1460	约100	约100	4.0

接水盘 有 无  
吹干时间(s) 约5-9 约5-9  
安装模式 挂墙式 挂墙式

• 功率是在室温30℃的条件下测定的。  
• 风速是在距出风口15mm处测定的数值。  
• 干燥时间的数据是根据本公司实验方法而测出的,干燥时间因室温、手湿状态而不同。

## 工业换气扇

FV-25GS4C/FV-30GS4C



**静压-风量特征曲线**

**产品尺寸图(单位:mm)**

**产品特性表**


型号	额定电压(V)	额定频率(Hz)	功率(W)	风量(m <sup>3</sup> /h)	噪音[dB(A)]	转速(Min)	净重(kg)
FV-25GS4C	220	50	39	1100	34	1360	4.4
FV-30GS4C	220	50	59	1800	38	1360	6.1

型号	A	B	C	D	E	F	G
FV-25GS4C	250	327	298	165	171	164	10
FV-30GS4C	300	378	349	210	200	187	10

[如规格、数据与产品实物存在误差或发生变更时,请以产品实物和附带的产品说明书为准。]

**产品尺寸图(单位:mm)**


序号	部件名称	数量	序号	部件名称	数量
①	马达	2	⑤	主检查板	1
②	接线盒盖	1	⑥	副检查板	1
③	嵌音棉组合	1	⑦	机体	1
④	接头	2	⑧	扇叶	2

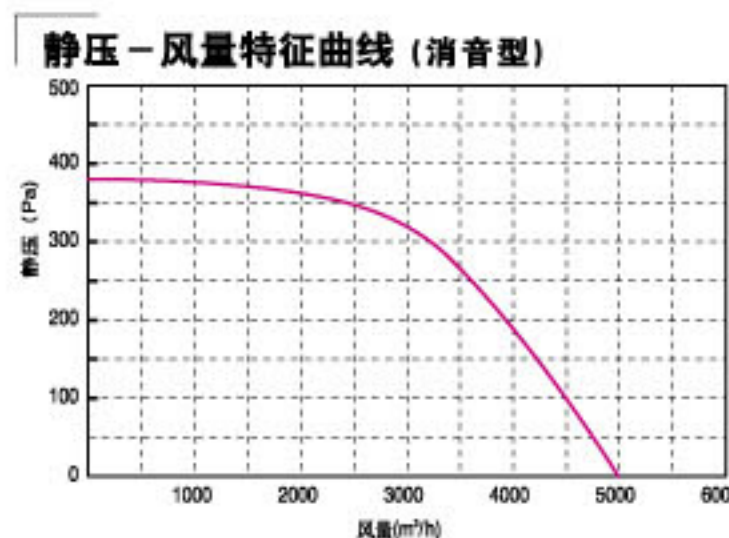

**产品特性表**


型号	额定电压(V)	功率(W)	风量(m <sup>3</sup> /h)	噪音[dB(A)]	最大静压(Pa)	净重(kg)	安装尺寸(mm)
FV-25SM1C	三相380V/50Hz	1270	5000	47	380	58.5	972x807

## FV-25SW1C

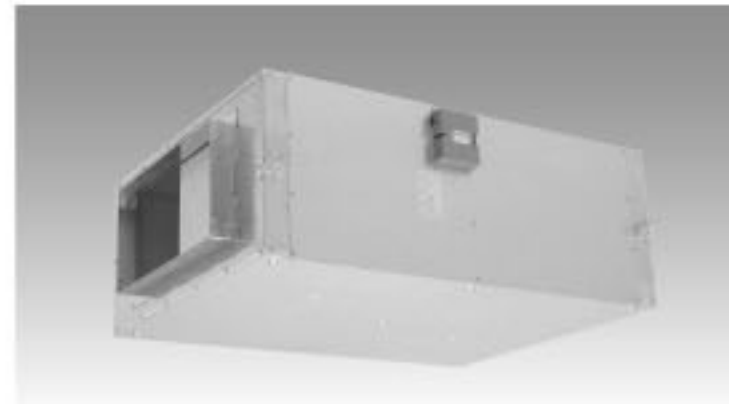

**产品尺寸图(单位:mm)**

序号	部件名称	数量	序号	部件名称	数量
①	马达	2	⑤	主检查板	1
②	接线盒盖	1	⑥	副检查板	1
③	嵌音棉组合	1	⑦	机体	1
④	接头	2	⑧	扇叶	2

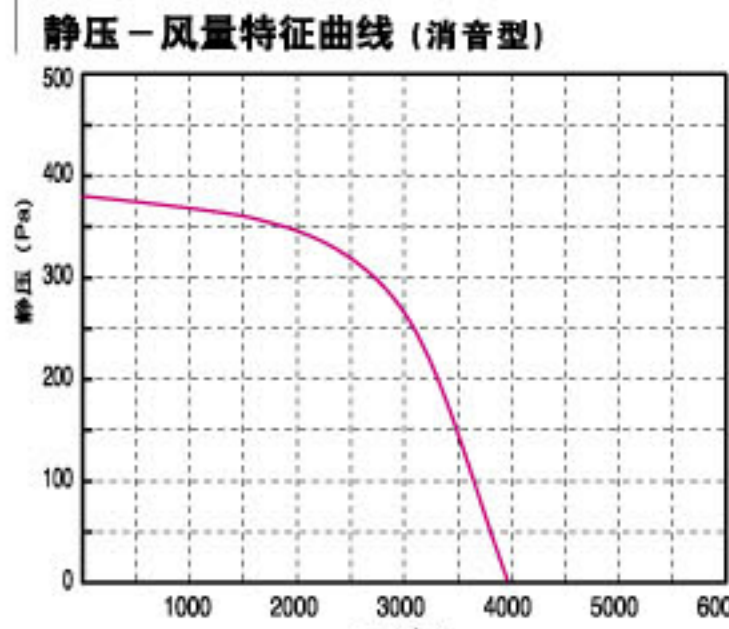

**产品特性表**


型号	额定电压(V)	功率(W)	风量(m <sup>3</sup> /h)	噪音[dB(A)]	最大静压(Pa)	净重(kg)	安装尺寸(mm)
FV-25SW1C	三相380V/50Hz	1050	4000	44	380	57.5	972x807

## FV-28NX1C



**产品尺寸图(单位:mm)**

序号	部件名称	数量	序号	部件名称	数量
①	马达	1	④	检查板	1
②	接线盒盖	1	⑤	机体	1
③	嵌音棉组合	1	⑥	扇叶	1
⑦	接头	2			

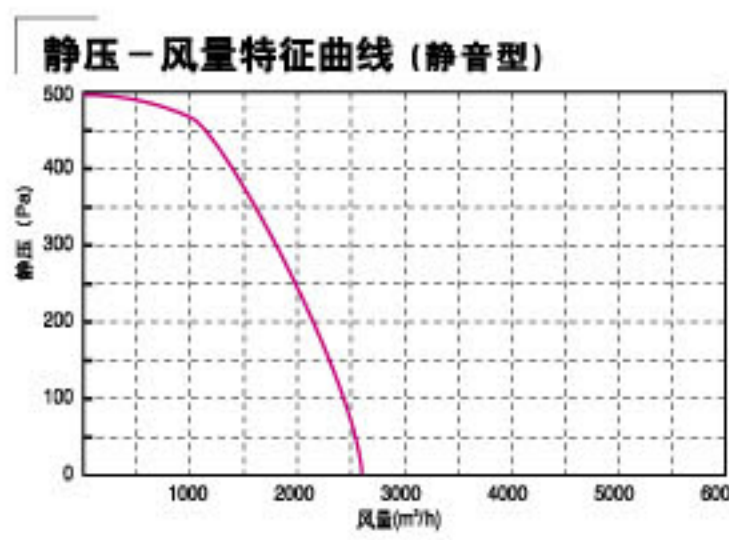

**产品特性表**

型号	额定电压(V)	功率(W)	风量(m <sup>3</sup> /h)	噪音[dB(A)]	最大静压(Pa)	净重(kg)	安装尺寸(mm)
FV-28NX1C	三相380V/50Hz	660	2600	46	500	30.2	618x525