


パッキンシールタイプの無給油形5ポートソレノイドバルブです。

- 当社オリジナルパッキンの採用により無給油使用を可能としています。
- パッキンシール方式のため塵埃などの多い箇所でも充分な耐久力を発揮します。
- 外部パイロットタイプの場合には、圧力OMPaからでも使用できます。
※外部パイロット圧力は、使用圧力範囲内でご使用ください。
- 裏配管も可能です。(サブプレートタイプ)

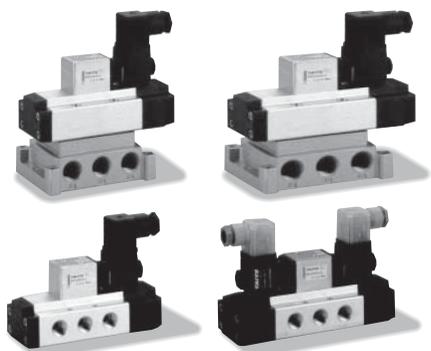

バルブ仕様

項目		機種	5ポート			
			2位置シングルソレノイド	2位置ダブルソレノイド	3位置クローズドセンタ	3位置エキゾーストセンタ
形式 記号	内部パイロット方式	ダイレクト	RB542N※SA※※	RB542N※SD※※	RB54CN※SD※※	RB54EN※SD※※
		サブプレート	RB542S※SA※※	RB542S※SD※※	RB54CS※SD※※	RB54ES※SD※※
	外部パイロット方式	ダイレクト	RB542N※GA※※	RB542N※GD※※	RB54CN※GD※※	RB54EN※GD※※
		サブプレート	RB542S※GA※※	RB542S※GD※※	RB54CS※GD※※	RB54ES※GD※※
J I S 記号						
接続 口径	ダイレクト	Rc1/4・Rc3/8				
	サブプレート	Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2				
有効 断面積	ダイレクト	Rc1/4	37mm ²		35mm ²	
		Rc3/8	40mm ²		35mm ²	
	サブプレート	Rc1/4	40mm ²		35mm ²	
		Rc3/8	50mm ²		40mm ²	
		Rc1/2	60mm ²		50mm ²	
使用流体		空気				
給油		不要(給油でも可)				
使用圧力範囲		0.2~0.7MPa				
外部パイロットタイプの使用圧力範囲		0~0.7MPa				
耐圧力		1MPa				
使用温度範囲 (周囲温度および流体温度)		-10~+50℃(但し、凍結なきこと)				
応答時間		50ms	30ms		70ms	
推奨潤滑油		無添加タービン油1種ISO VG32 相当品				
質量 kg	ダイレクト	1.2	1.4		1.6	
	サブプレート	1.7	2.0		2.2	