

JET型自吸泵

用途


产品标准号:Q/GZGY 14-2009

JET型泵是由离心泵和喷射装置组成的射流式清水泵。泵与电动机直联。

JET型泵具有相当的流量,有较高的自吸能力,可以吸上10米真空高度。使用耐磨的机械密封,铜铸的叶轮。

JET型泵和24升的罐组成一个自动供水的压力系统,尤其适合有时候几个地点同时要求供水的住宅使用。

JET型泵吸程高,是现代科技水平的显示。

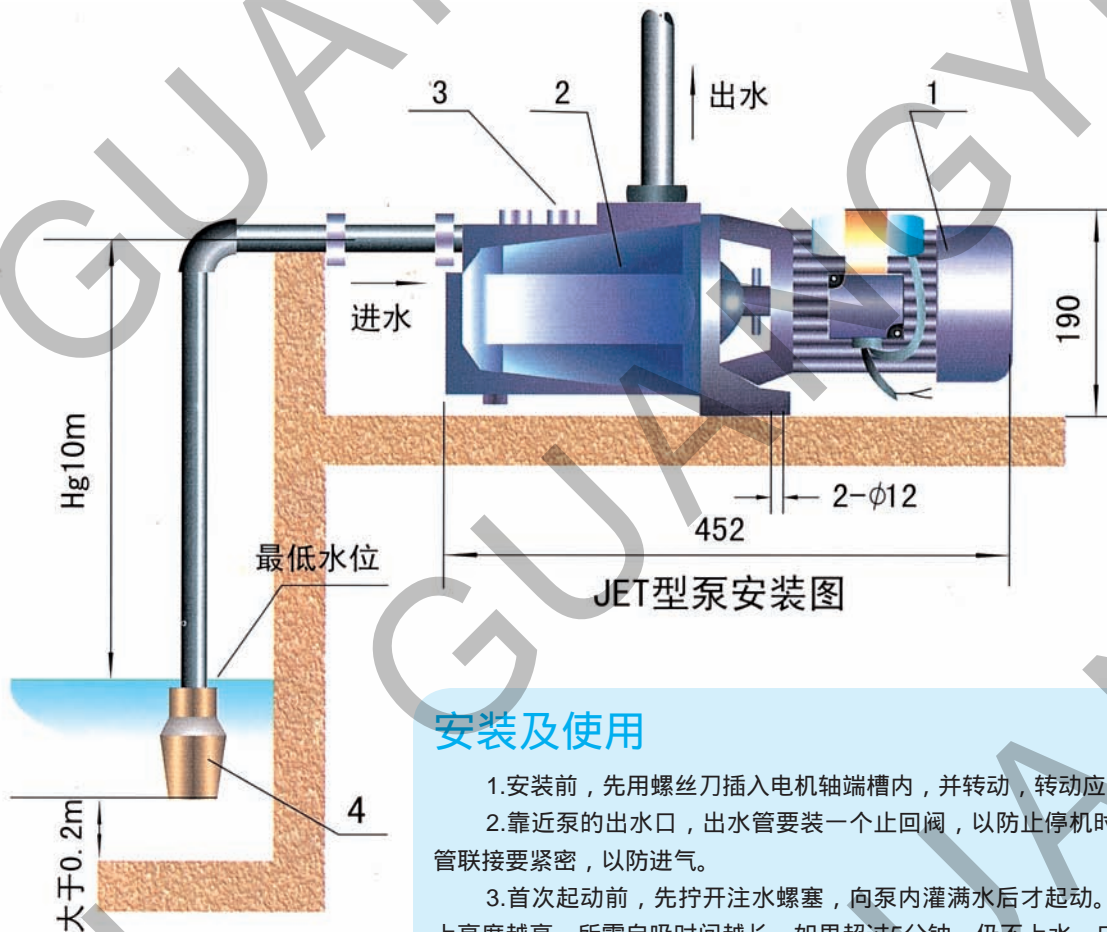

JET型泵安装图

安装及使用




1. 安装前,先用螺丝刀插入电机轴端槽内,并转动,转动应灵活。
2. 靠近泵的出水口,出水管要装一个止回阀,以防止停机时水回流;吸水管联接要紧,以防进气。
3. 首次起动前,先拧开注水螺塞,向泵内灌满水后才起动。但要注意,吸上高度越高,所需自吸时间越长。如果超过5分钟,仍不上水,应检查吸口水管接头,泵体螺塞有没有漏气、吸水管和喷射装置有无泥沙、杂物堵塞,有时应排除。
4. 泵使用时的周围温度有40℃以上时,要对电机进行通风冷却,周围温度低于0℃,泵停止使用时,要将泵内积水放干,以防泵体冻裂。
5. JET型泵最大吸上真空高度为10米。但此时水量很少。安装在9.5米以下为好。


- 1 电动机
- 2 泵体
- 3 注水螺塞
- 4 底阀

技术规格

型号	流量 (l/min)	扬程 (m)	轴功率 (w)	效率 (%)	吸上高度 (m)Hs	吸上时间 (min)	配套功率 (w)	转速 (r/min)	进出口管径 (mm)	外形尺寸 L x W x H (mm)	总重 (kg)
JET60	6	35	362	9.5	9.5	4	460	2800	25 (GI)	452X210X190	17
	40*	15	426	23	3.5						
	45	14	448	23	2.7						
JET80	6	36	588	6	9.5	3.5	600	2800	25 (GI)	452X210X190	18
	50*	17	578	24	4						
	56	16	590	24.8	3						
JET100	6	42	549	7.5	9.5	3	750	2800	25 (GI)	452X210X190	19
	60*	20	700	28	4						
	65	19	720	28	3						

注：带*的一列为规定点性能。

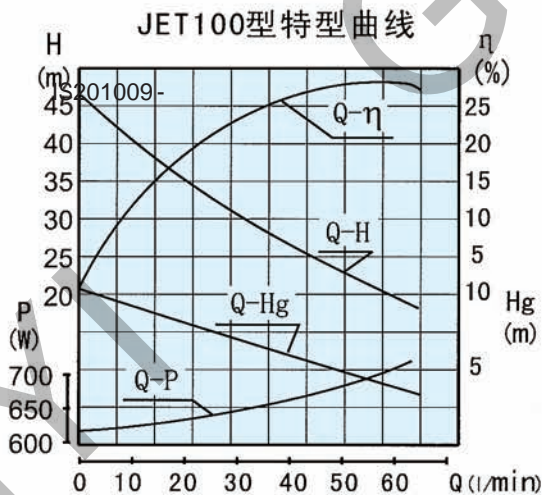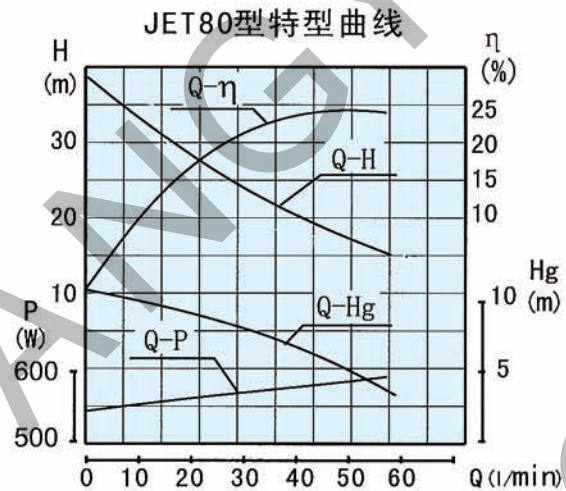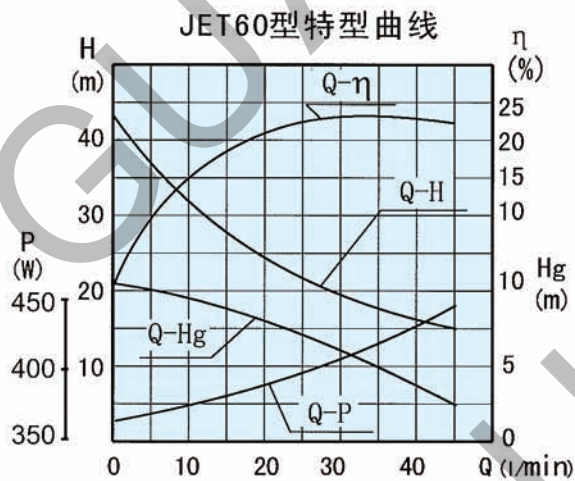


 广州市第一水泵厂
 GUANGZHOU NO.1 PUMP WORKS
 广州广一泵业有限公司
 GUANGZHOU GUANGYI PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

全国统一服务热线 400 604 3398

销售部电话：(020) 66834613 66834616 66834618
 技术咨询：(020) 66834627 66834632
 维修部电话：(020) 66834630 66834631
 服务投诉：(020) 66834612
 传 真：(020) 66834619 66834629
 E - mail: sales@gycn.com
 网 址 URL: http://www.gycn.com

说明书内容如有改动，恕不另行通知
All specifications subject to change without notice