



SEEMSION 厦美视™

SEEMSION 厦美视（注册商标）是厦门瑞屏电子科技股份有限公司的旗下品牌，专注于小型化显示设备，如液晶拼接屏、触摸一体机、激光电视、数字标牌、工业可视化等领域。



厦门瑞屏电子科技股份有限公司（简称：瑞屏科技）

RIBEEN ELECTRONICS TECHNOLOGIES INC.

厦门瑞屏电子科技股份有限公司成立于 2010 年，坐落于经济特区厦门市湖里高新技术园。由留学归国的高科技人士创建的国家高新技术企业，是全球领先的无缝可视化解决方案的专业供应商，是国内激光数字高清无拼接大屏幕产品的领导者。

公司自主研发的新一代“激光高清智能无拼接超大屏幕”是具有无物理缝隙、长寿命、高清晰度、高亮度、高分辨率的诸多优势。它采用瑞屏电子自主研发的激光 高清数字光处理技术、高清光学屏幕技术、高清解码专利技术，配以最新自主研发的信号处理、图像处理、文字处理、动态色彩校正等一系列高清信号处理技术。与传统的拼接墙相比，它采用超大高清单屏幕，屏幕本身无拼接并且图像高清、色彩逼真、整屏亮度均匀性好、画面稳定性强，大视角等特点，更增加了高清多媒体 播放、高清多画面和画中画功能、高清视频会议系统、



三大优势：质量优势、售后优势、价格优势

有线和无线电视播放系统、课程培训系统等。卓越的高清图像质量和显示特性以及多媒体智能视频功能为数字 高清光学智能视频系统在各领域的广泛应用提供了广阔的空间。

瑞屏拥有强劲的研发团队，其核心技术人员长期从事高清显示技术领域的研究，使瑞屏在技术演进、产品更新等方面领先于行业。





46 英寸 3.5mm 拼缝液晶拼接屏



产品简介

L-XMS4605 液晶显示单元，采用三星进口原装超窄边面板，屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度，500cd/m²，直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命远高于普通家用液晶显示单元，可长达 60000 小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口，可接收 DVI，VGA，HDMI，YPbPr 等各种信号。支持多种控制方式。

LCD 显示单元	对角线尺寸 (inch)	46"
	分辨率	1920x1080
	点距	0.53mm
	背光形式	LED 直下式背光源
	对比度	≥3500:1
	亮度	≥500 cd/m ²
	视角	178° (水平) / 178° (垂直)
	响应时间 (平均)	8ms (G to G)
	输入接口	VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1, USB×1
	输出接口	VGA×1, DVI×1, BNC×2
	功耗	≤110W
	待机功耗	≤1W
	寿命	≥60000 小时
	物理拼缝	≤3.5mm
外形尺寸	1024mm (W) x 578.9mm (H) x 131.6	



	mm (D)
--	--------

46 英寸 5.7mm 拼缝液晶拼接屏



产品简介

L-XMS4605 液晶显示单元，采用三星进口原装超窄边面板，屏幕之间拼缝仅仅为 5.7mm。超高亮度，500cd/m²，直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命远高于普通家用液晶显示单元，可长达 60000 小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口，可接收 DVI，VGA，HDMI，YPbPr 等各种信号。支持多种控制方式。

LCD 显示单元	对角线尺寸 (inch)	46"
	分辨率	1920x1080
	点距	0.53mm
	背光形式	LED 直下式背光源
	对比度	≥3500:1
	亮度	≥500 cd/m ²
	视角	178° (水平)/ 178° (垂直)
	响应时间 (平均)	8ms (G to G)
	输入接口	VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1, USB×1
	输出接口	VGA×1, DVI×1, BNC×2
	功耗	≤140W
	待机功耗	≤1W
	寿命	≥60000 小时
	物理拼缝	≤5.3mm



外形尺寸	1024mm (W) x 578.9mm (H) x 131.6 mm (D)
------	---

55 英寸 3.5mm 拼缝液晶拼接屏



产品简介

L-XMS5503 液晶显示单元，采用三星进口原装超窄边面板，屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度，500cd/m²，直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命远高于普通家用液晶显示单元，可长达 60000 小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口，可接收 DVI, VGA, HDMI, YPbPr 等各种信号。支持多种控制方式。

LCD 显示单元	对角线尺寸 (inch)	55"
	分辨率	1920x1080
	点距	0.63mm
	背光形式	LED 直下式背光源
	对比度	≥3500:1
	亮度	≥500 cd/m ²
	视角	178° (水平) / 178° (垂直)
	响应时间 (平均)	8ms (G to G)
	输入接口	VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1, USB×1
	输出接口	VGA×1, DVI×1, BNC×2
	功耗	≤190W
	待机功耗	≤1W
	寿命	≥60000 小时



	物理拼缝	≤3.5mm
	外形尺寸	1215.5mm(W) x 686.3mm(H) x 109.7mm

55 英寸 5.7mm 拼缝液晶拼接屏



产品简介

L-XMS5505 液晶显示单元，采用三星进口原装超窄边面板，屏幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度，500cd/m²，直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命远高于普通家用液晶显示单元，可长达 60000 小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口，可接收 DVI，VGA，HDMI，YPbPr 等各种信号。支持多种控制方式。

LCD 显示单元	对角线尺寸 (inch)	55"
	分辨率	1920x1080
	点距	0.53mm
	背光形式	LED 直下式背光源
	对比度	≥3500:1
	亮度	≥500 cd/m ²
	视角	178° (水平) / 178° (垂直)
	响应时间 (平均)	8ms (G to G)
	输入接口	VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1, USB×1
	输出接口	VGA×1, DVI×1, BNC×2
	功耗	≤140W
	待机功耗	≤1W



	寿命	≥60000 小时
	物理拼缝	≤5.5mm
	外形尺寸	1215.5mm (W) x 686.3mm (H) x 109.7mm

84/70/65 英寸触摸一体机



产品简介

MS-HV84/70/65 触摸一体机技术参数及规格：

外形尺寸(长*宽*厚) 裸机:1963*1149*85 / 1651*973*94.8 / 1558.4*928.5* 94.5

液晶屏类型 LG84.04 TFT LCD / SHARP69.5 TFT LCD / AUO64.53 TFT LCD

显示比例 16:9 (宽:高)

背光源 WLED

最大分辨率 3840(RGB)×2160(QFHD)

亮度 350cd/m2

对比度 1600: 1



可视角度 R/L 178 Min U/D 178 Min
电视系统 声音输出功率 2×10W(8Ω)
输入格式" 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
VGA 兼容格式 1920×1080 60Hz DOS\VGA\SVGA\XGVI\SXVGA
电源范围 100AC - 240AC
工作温度/湿度 0℃ - +40℃/10% - 90%
功率消耗(平均) 430W
待机功率 <1W

电脑系统（内置）：

采用 OPS 微型电脑（插拔式.易维护）可选配
CPU Intel 系列 赛扬/奔腾/酷睿 i3/酷睿 i5/酷睿 i7
内存 笔记本 DDR3 2G/4G/8G
硬盘 支持 2.5 寸机械硬盘 500GB/1TGB/2TGB
支持 2.5 寸/PCI-E/SSD 固态硬盘 32GB--512GB
WIFI 支持 802.11b 802.11g 802.11n
3G 支持联通/电信 3G
HDMI 线 HDMI1.3-1.4
计算机系统 Windows XP 32 位 Windows 7 32/64 位 Windows 8.1 32/64 位
安卓系统（内置） 采用安卓版电脑可选配
图片 支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能

触摸功能 触摸特性 红外触摸：

抗光干扰性要求 室内外，阳光下正常使用
触摸精度 ≤1.0mm
触摸参数 定位精度 ≤1.0mm
光标速度 ≤8 ms
触摸框特性 免驱动.免校正.防尘.超薄轻便

包装配件：

电源线 扁平三插---带品字尾 纯铜芯国标 0.75 平方 L=1800MM 一条
书写笔 塑胶 TG-WBP08 L=12.5MM 两支
附件 遥控器*1，VGA 线，HDMI 线，AV 线，螺丝
书写绘图 1.书写流畅，笔迹平滑，不断笔、跳笔;2.支持多人同时书写,笔迹平滑，不断笔、跳笔、窜笔。3.具有手写字体自动识别功能 4.具有铅笔，彩虹笔，排笔，荧光笔等和边写边擦等多种样式书写功能 5.支持书写颜色和笔芯粗细更换
教学工具 具有强大的数学辅助工具，比如聚光灯，拉幕。截屏，直尺，三角板和放大缩小等等

页面功能：

1.支持单笔，单页，多页及整个文档的回放;； 2.支自动导入 Word、PPT、Excel 等不同的课件到页面中，进行书写、批注、演讲; 3.具有操作录播功能，可以记录下用户进行的所有操作，方便资料存档和日后进行查看和更新 4.具有对视频进行放大，缩小以及翻转等功能



三大优势：质量优势、售后优势、价格优势

WWW.SEEMSION.COM

对象操作 1.对象支持用多点手势进行放大、缩小、平移；2.支持拷贝、剪切、粘贴等操作；3.支持图形智能识别，插入，填充和分割功能；用户可以绘制出想要的多种图形 4.支持任意切换对象图层顺序；5.支持

安装方式 标配：挂壁式；可通过购买一体机支架升级为活动支架式

保修服务 "板体整体以及 PC 设备保修：1年 触摸部分保修 3年 软件终身免费升级"

激光电视




SEEMSION 激光电视采用 DLP 激光显示技术结合瑞屏科技专利技术的强力抗光屏幕，为您呈现超大高清的震撼画面，激光电视涵盖 100 寸、110 寸、120 寸及多通道超宽尺寸段，满足不同风格的客厅、商用场景的需求。很好地满足大型商场、会议主屏幕、监控中心等场所使用。

屏幕尺寸	100/110/120 英寸
屏幕比例	16:9
水平视角	175°
最佳分辨率	1920*1080
最大支持分辨率	1920*1200
显示技术	激光 DLP 技术
光学机芯亮度	3500-4500 流明
亮度均匀性	>95%
对比度	10000:1
DMD 寿命	100000 小时
光源类型	固态激光
光源寿命	40000 小时
标准分屏数量	标准全屏，可支持扩展多分屏
信号输入接口	可支持 HDMI、DVI、复合视频、RGB 或 VGA 等信号输入
信号输出接口	HDMI 或者 DVI
内置高清视频解码	解码格式支持：H.265、H.264、MVC、MPEG1/2/4、VC-1、WMV、real7/8/9、TS、MKV、FLV、MOV、AVI、MP4、ISO 蓝光；支持分段视频的无缝衔接播放。
视频制式	NTFS/NTSC4.43/PLA-M/PAL60、PAL/PAL-N/SECAM



控制接口	无线鼠标、红外遥控
控制参数	电源开/关，输入信号选择，对比度调整，亮度调整，色彩调整 图像缩放，移动定位，频率调整，相位调整
控制设备	PC、平板、手机等

46/55 英寸触摸一体机/数字标牌

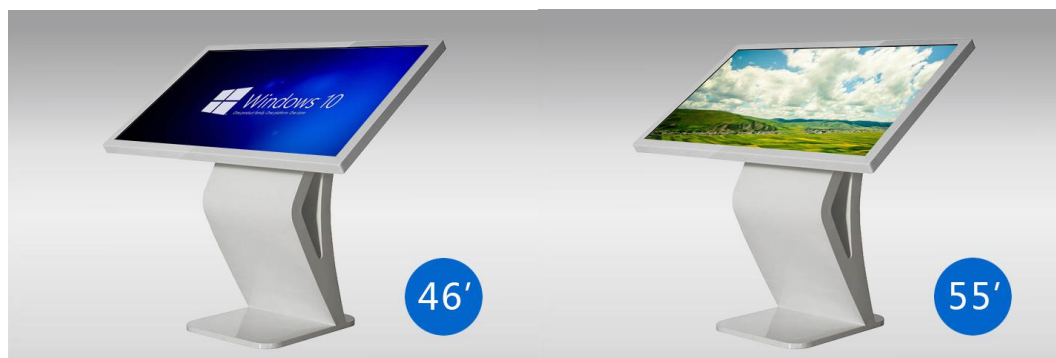

- 显示尺寸/比例：固定比例 单位：46/55 英寸
- 物理分辨率：1920*1080 或 4K
- 对比度：4000: 1
- 亮度：500-700 cd/m²
- 机身尺寸：可定制 单位：mm
- 产品形态：高清解码板
- 电源输入：12V/2A
- 操作系统：嵌入式 linux 操作系统
- 解码能力：支持硬件解码
- 视频支持：MPEG-1 MPEG-2 MP@HL MPEG-4.2 ASP@L5 (720p)MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 MP@L4.0 and HP@L4.0 WMV9 MP@HL SMPTE421M (VC-1) MP@HL and AP@L3
- 音频支持：MPEG-1 layers I II and III (MP3) 2.0, 24-bit linear PCM7.1
- 图片支持：GIF、JPEG、PNG、BMP
- LVDS 接口：通用线序 LVDS 接口
- HDMI 接口：1 路输入（接电视机顶盒）



三大优势：质量优势、售后优势、价格优势

WWW.SEEMSION.COM

- 音频输出： PH2.0 插座，支持外置 2x10W 喇叭
网络： 10M/100M 自适应以太网接口，RJ-45 接口
存储介质： 支持 Mini SD 卡，
USB 接口： 1 个 USB 母口（A 型插座）；3 个 USB 外扩插座
功放： 板载 2*10W 功放



厦门翔安火炬园某企业



厦门 BYD 比亚迪 4S 店



福建省气象局



福清数字城管