


流体输送用无缝钢管

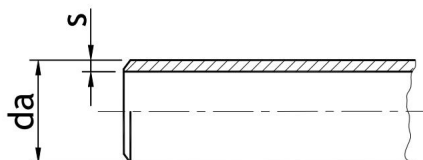

TUB

无缝钢管耐压表（焊接接管壁厚的选择可参照此表）

管外径 mm	工作压力 160bar		工作压力 250bar		工作压力 315bar		工作压力 400bar	
	外径×壁厚 da×S	爆破压力 (bar)	外径×壁厚 da×S	爆破压力 (bar)	外径×壁厚 da×S	爆破压力 (bar)	外径×壁厚 da×S	爆破压力 (bar)
6	6×1.0	1680	6×1.0	1680	6×1.0	1680	6×1.5	3050
8	8×1.0	1190	8×1.0	1190	8×1.5	1860	8×1.5	1860
10	10×1.0	870	10×1.5	1380	10×1.5	1380	10×2.0	2100
12	12×1.5	1150	12×1.5	1150	12×2.0	1580	12×2.5	2600
14	14×1.5	940	14×2.0	1340	14×2.0	1340	14×2.5	1760
15	15×1.5	900	15×2.0	1250	15×2.0	1250	-	-
16	16×1.5	820	16×2.0	1170	16×2.5	1470	16×3.0	1920
18	18×2.0	1040	18×2.0	1040	18×2.5	1320	-	-
20	20×2.0	920	20×2.5	1220	20×3.0	1450	20×3.5	1720
22	22×2.5	1040	22×2.5	1040	22×3.0	1300	-	-
25	25×2.5	920	25×3.0	1050	25×4.0	1520	25×5.0	2120
28	28×2.5	770	28×3.0	980	28×4.0	1300	-	-
30	30×3.0	920	30×4.0	1250	30×5.0	1580	30×6.0	1700
35	35×3.0	720	35×4.0	1000	-	-	-	-
38	38×4.0	900	38×5.0	1350	38×6.0	1500	38×7.0	1700
42	42×4.0	850	42×5.0	1000	-	-	-	-
50	50×5.0	650	50×6.0	990	50×8.0	1350	50×10.0	1600
60	-	-	60×8.0	-	-	-	60×11.0	-
65	-	-	-	-	65×9.0	-	65×12.0	-
73	-	-	73×9.0	-	-	-	73×13.0	-
76	-	-	76×10.0	-	-	-	76×14.0	-
89	-	-	89×11.0	-	-	-	89×16.0	-
102	-	-	102×12.0	-	-	-	102×18.0	-
114	-	-	114×13.0	-	-	-	114×20.0	-

卡套式接头必须采用精密无缝钢管，钢管外径精度公差： $\pm 0.1\text{mm}$ （管外径 6 至 30 mm）， $\pm 0.15\text{ mm}$ （管外径 35 至 38 mm）， $\pm 0.2\text{mm}$ （管外径 42 mm）。

精密无缝钢管订货示例：

