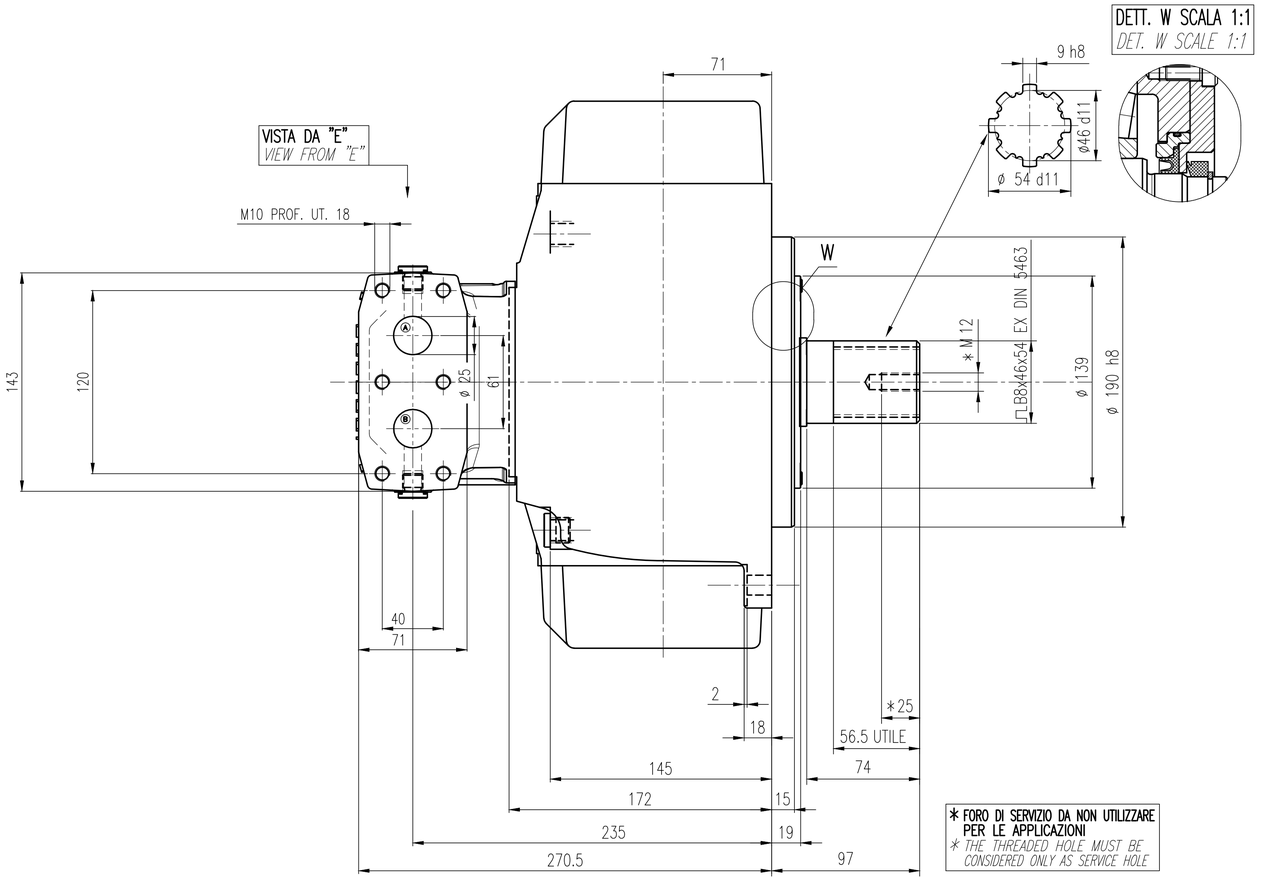

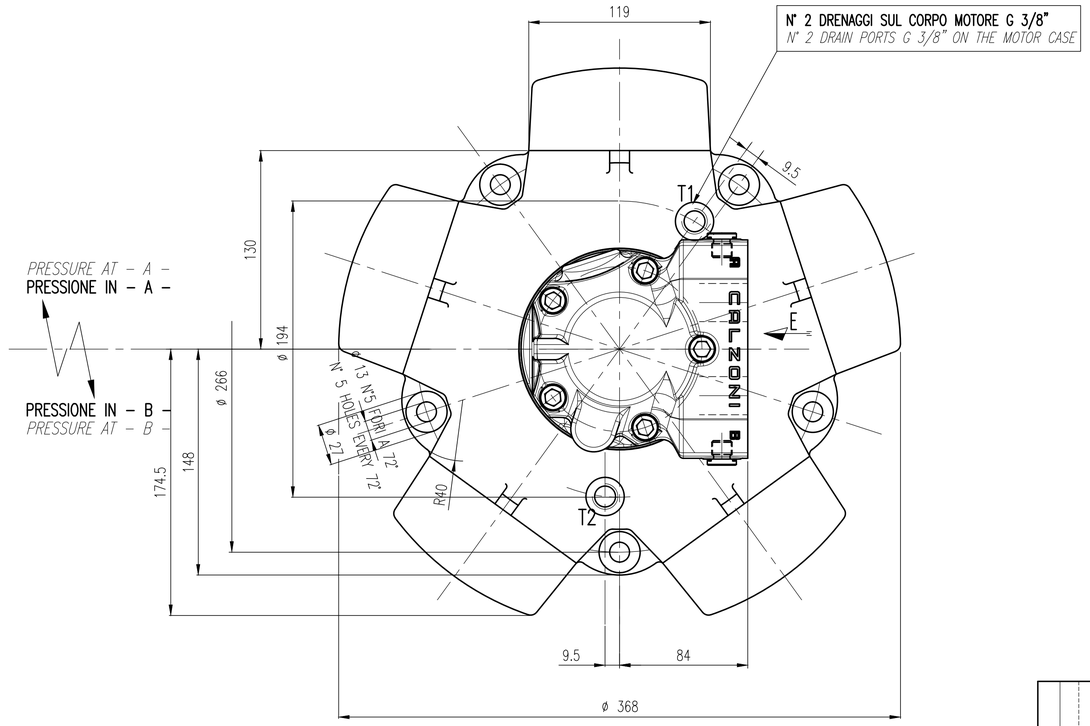

CARATTERISTICHE TECNICHE /	TECHNICAL DATA		
ECCENTRICITA' MASSIMA MAXIMUM ECCENTRICITY	e,max	mm	23,00
CILINDRATA MASSIMA MAXIMUM DISPLACEMENT	Vg,max	cm^3/giro	452
ECCENTRICITA' MINIMA MINIMUM ECCENTRICITY	e,min	mm	NO
CILINDRATA MINIMA MINIMUM DISPLACEMENT	Vg,min	cm^3/giro	NO
MOMENTO STATICO TOTALE MASSIMO – MASSIMA CILINDRATA MAXIMUM TOTAL STATIC MOMENTUM–MAXIMUM DISPLACEMENT	St,max	kg*mm	161
MOMENTO D'INERZIA TOTALE MASSIMO MAXIMUM TOTAL INERTIA MOMENTUM	It,max	Kg*mm^2	22980
PRESSIONE MASSIMA CONTINUATIVA MAXIMUM CONTINUOUS PRESSURE	Pn	bar	250
PRESSIONE MASSIMA INTERMITTENTE MAXIMUM INTERMITTENT PRESSURE	Pr,max	bar	300
PRESSIONE MASSIMA DI PICCO MAXIMUM PEAK PRESSURE	Pp,max	bar	420
PRESSIONE MASSIMA DI DRENAGGIO MAXIMUM CASE PRESSURE	Pd,max	bar	15
VELOCITA' MASSIMA CON FLUSSAGGIO – MASSIMA CILINDRATA MAXIMUM SPEED WITH FLUSHING – MAXIMUM DISPLACEMENT	n,max	giri/min	600
COPPIA SPECIFICA TEORICA – MASSIMA CILINDRATA THEORETICAL SPECIFIC TORQUE – MAXIMUM DISPLACEMENT	Ti/dp	Nm/bar	7,2
POTENZA MAX. IN USCITA CON FLUSAGGIO–MAX.CIL. MAXIMUM CONTINUOUS OUTPUT POWER WITH FLUS.–MAX.DISPL.	Pmax	KW	75

Rif. / ref.	data / date	sigla / acronym	descrizione / description
0			
0			
0			
0			
0			

MODIFICHE / MODIFICATIONS

CALZONI — Parker

Copia per : / Copy for :

Data / Date: 4/12/2013

MASSA / MASS	INS.BASE / BASIC DWG	VERS.SUP. / OLD VERS	CLIENTE / CLIENT	ARCHIVIO COPIE
77 Kg			0	NC

Questo disegno è di proprietà esclusiva della PARKER CALZONI S.r.l. Qualsiasi riproduzione dello stesso o di ogni sua parte è tutelata a rigore di legge.

This drawing is a PARKER CALZONI'S S.r.l. property and can not be reproduced or comunicated to third persons without our authorization. Any kind of reproduction is protected by the law.

MOTORE OLEODINAMICO TIPO / HYDRAULIC MOTOR TYPE :

COD. TARGH. : MR450E–N1N1F1N1N0600/61260

COD. CLIENTE: 0

Scala / Scale:	Data / Date:	Disegnato / Drawn:	Controllato / Checked:	Approvato / Approved:	DIS. N. / DWG. N.
1:2	26/3/2013	MMI	Dlo	DZ	161260