

技术资料表

Technomelt® 3011

热熔胶

Technomelt® 3011 是一种多用途的热熔胶，具有良好热稳定性和良好的粘接力，特别适用于空气过滤器件的边框的粘接组装。

适用于粘接：ABS，PP，无纺布、纸张等。

所有的原料均符合 FDA(美国食品及药品协会)条规 21CFR 175.105 “粘合剂”。

建议操作条件

适用于所有的标准热熔胶机的辊轮，喷嘴体系。
建议操作温度：150-190 °C，具体视机器、基材、环境等条件而定。

贮存

须储存于 40° C 以下，干燥、阴凉的地方，存储期二年。

注意事项

- 不要和其它粘合剂混合使用。
- 热熔胶槽须盖紧，以防杂物掉入影响胶的性能。
- 由于热熔胶使用时须加热，需穿戴个人防护用品。
- 建议“先进—先用”循环使用。

Issued: 2011/05/23/RW

物理特性

外观


淡黄色片状固体

固含量

100%

粘度

@ 180°C: 1000~1400cps

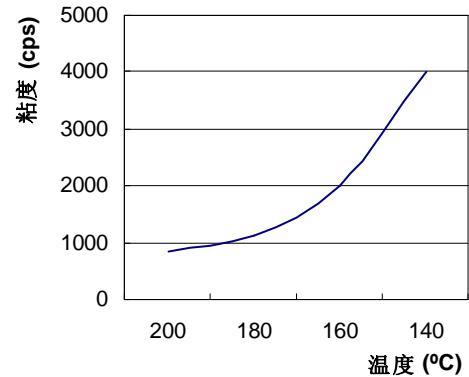

软化点

130~140 °C，环球法

标准包装

25Kg /袋

使用本产品之前，请先阅读“注意事项”及物料安全数据说明书

此处的资料是根据我们实际掌握的知识和经验而提供的。因使用不同的材料，以及工作条件的改变超出了我们的控制范围，我们郑重建议进行深入细致的实验并与我们的技术人员协商，对于以上资料，我们不接受任何相关责任。我司有权根据情况对以上内容进行修改。

汉高粘合剂（汕头）有限公司。
广东汕头下蓬工业区.东厦路
电话: +86-754-88347510.
传真: +86-754-88347511
网址: www.henkel.com

国民淀粉化学（广东）有限公司
广东东莞虎门南栅第五工业区
电话: +86-769-8556 3700
传真: +86-769-8556 3703

国民淀粉化学（上海）有限公司
上海松江工业区江田东路137号
电话: +86-21-5774 5700
传真: +86-21-5774 5713