

IBC圆弧系列整机




特性

- 可选Intel第4/5/6/7/8/10代Core i3/i5/i7 CPU
- 4/5代-DDR3L SODIMM x1, 最大8GB 内存
6/7/8/10代-DDR4 SODIMM x2, 最大32GB 内存
- 6个RS-232串口(其中4个支持RS485/RS442)
- 2个Intel i210/i211 千兆网卡
- 一键还原, 看门狗, 无盘启动
- 低功耗无风扇

规格

系统	
处理器	可选Intel第4/5/6/7/8/10代Core i3/i5/i7 CPU
系统内存	4/5代-----DDR3L SODIMM x1, 最大8GB 内存 6/7/8/10代----DDR4 SODIMM x2, 最大32GB 内存
网络	2 x GbE RJ45 Intel i211/i210
I/O接口	4 x USB3.0, 2 x USB2.0 6 x DB9 COM (其中4个支持RS485/RS422) 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x PS2 (键盘鼠标二合一) 14 x GPIO (7个输入, 7个输出) 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 1 x Clear CMOS Button 1 x 3pin凤凰端子电源座, 支持9-36V电源输入 1 x 耳机接口, 1 x 麦克风 1 x 拨码开关, 支持ATX/AT开机模式选择 2 x 天线接口, 用于WIFI/3G/4G
存储	1x MSATA 1x M.2 NVME 2280 (6/7/8/10代支持) 1x HDD/SSD
扩展槽	Mini-PCle x 1 半卡, 支持WIFI蓝牙 Mini-PCle x 1 全卡 (带SIM卡座), 支持3G/4G 模块, WIFI蓝牙 扩展IO x 1, 支持LPC, USB, PCIE
系统支持	Windows® 7/8/10, WES 7/10, LINUX
其他	支持看门狗, 一键还原, 无盘启动
电源	
电源输入	9-36V
结构	
材质	铝
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	249 x 150 x 86 mm
重量	2.2 Kg
工作环境	
储存温度	-30°C to +70°C
工作温度	-20°C to +60°C
存储湿度	10%~90% @30°C, 无凝结

尺寸图

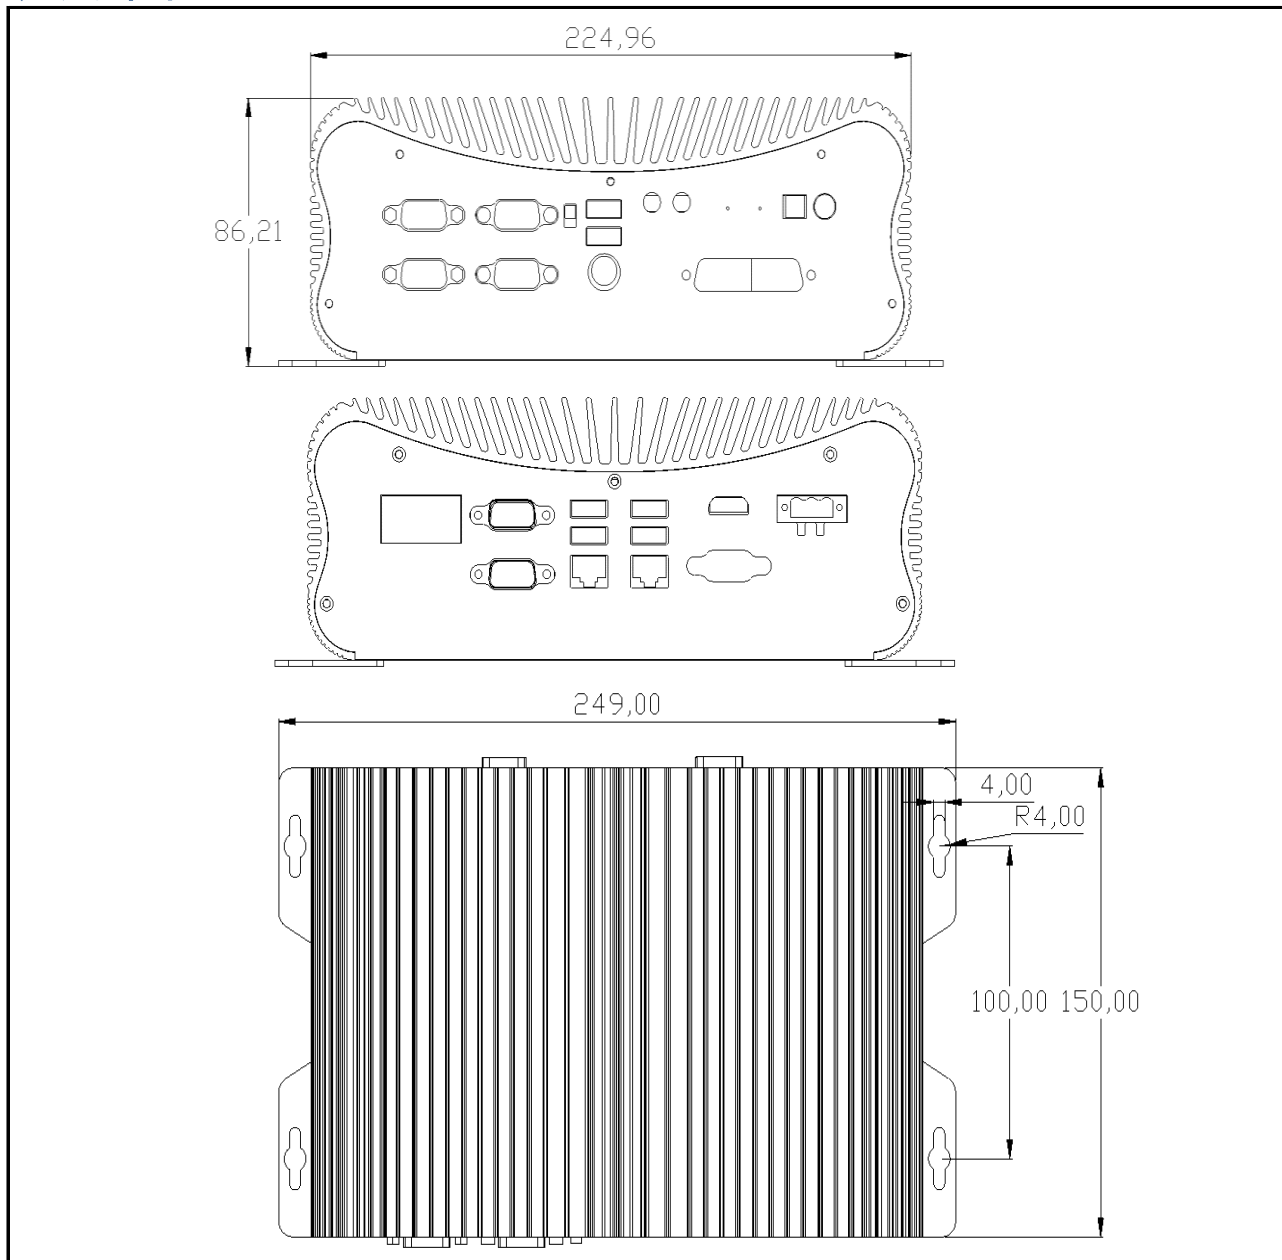

采购信息

Part No.	CPU	Memory	HDMI	VGA	MPCIE	MSATA	NVME	SATA	USB3.0	USB2.0	GbE	RS-232(RS485/RS422)
IBC-BDW-4200	I5-4200U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-BDW-4300	I5-4300U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-BDW-4500	I7-4500U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-BDW-4650	I7-4650U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-BDW-5287	I5-5287U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-6157	I3-6157U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-6200	I5-6200U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-6500	I7-6567U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-7020	I3-7020U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-7167	I3-7100U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-7200	I5-7200U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-7267	I5-7267U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-7500	I7-7500U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-8350	I5-8350U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-SKL-8550	I7-8550U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-CML-8269	I5-8269U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-CML-8365	I5-8265U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-CML-8565	I7-8565U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-CML-8569	I7-8569U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-CML-10210	I5-10210U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC-CML-10510	I7-10510U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)

前后IO

