

AF、BF系列過濾器



符號



產品特性

AF系列

- 1、結構輕巧緊湊；
- 2、壓力損失小，分水效率高；
- 3、過濾精度5 μ m、40 μ m可選。

BF系列

- 1、壓力損失小，分水效率高；
- 2、水杯外有高强度塑料保護罩，使用安全可靠；
- 3、過濾精度5 μ m、40 μ m可選。

規格

型號	AF1500	AF2000	BF2000	BF3000	BF4000
工作介質	空氣				
接管口徑 [注1]	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2
濾芯精度	40 μ m或5 μ m				
使用壓力範圍	自動及差壓排水式：0.15~1.0MPa(20~145Psi) 手動排水式：0~1.0MPa(0~145Psi)				
保證耐壓力	1.5MPa(215Psi)				
使用溫度範圍	-5~70°C(未凍結)				
濾水杯容量	15CC		60CC		
重量	140g		330g		

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。


成品訂購碼

AF 2000 M W □

① ② ③ ④ ⑤


①系列代號	②接管口徑	③排水方式 [注1]	④過濾精度	⑤牙型代碼
AF: A系列 過濾器	1500: 1/8" 2000: 1/4"	空白: 差壓排水式 M: 手動排水式	空白: 40 μ m級 W: 5 μ m級	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙
BF: B系列 過濾器	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	空白: 差壓排水式 M: 手動排水式 A: 自動排水式		

流量特性

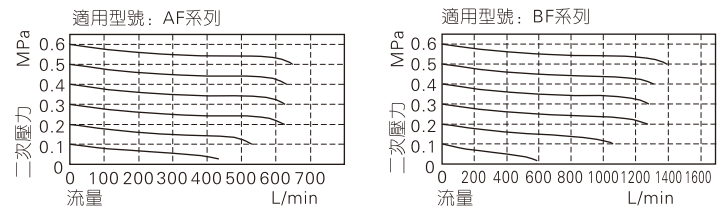

[注1] 不同系列排水方式各不相同，具體請參考P220。

內部結構

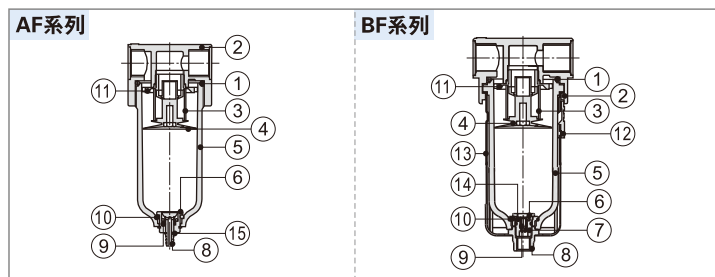

序號	名稱	材質	序號	名稱	材質
1	水杯O令	NBR	8	排水接頭	POM
2	本體	鋁合金	9	彈簧	不銹鋼
3	濾芯	5 μ m: 聚丙烯纖維	10	密封壓套	POM
		40 μ m: 青銅顆粒燒結	11	導流器	POM
4	傘型固定座	POM	12	護罩開關	POM
5	水杯	PC	13	護罩	PA6
6	差壓排水栓	POM	14	差壓排水座O令	NBR
7	差壓排水座	POM	15	扣環	彈簧鋼

外部規格

