


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

黑体/bold (typeface)

Pin_SIGNAL	Pin_SIGNAL
1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	VCI
5	DR0
6	DR1
7	DR2
8	DR3
9	DR4
10	DR5
11	DR6
12	DR7
13	DC0
14	DC1
15	DC2
16	DC3
17	DC4
18	DC5
19	DC6
20	DC7
21	DB0
22	DB1
23	DB2
24	DB3
25	DB4
26	DB5
27	DB6
28	DB7
29	GND
30	PCLK
31	NC
32	HSD
33	VSD
34	DEN
35	IMD
36	GND
37	RESX
38	SPI_CS
39	SPI_SCL
40	SPI_SDA

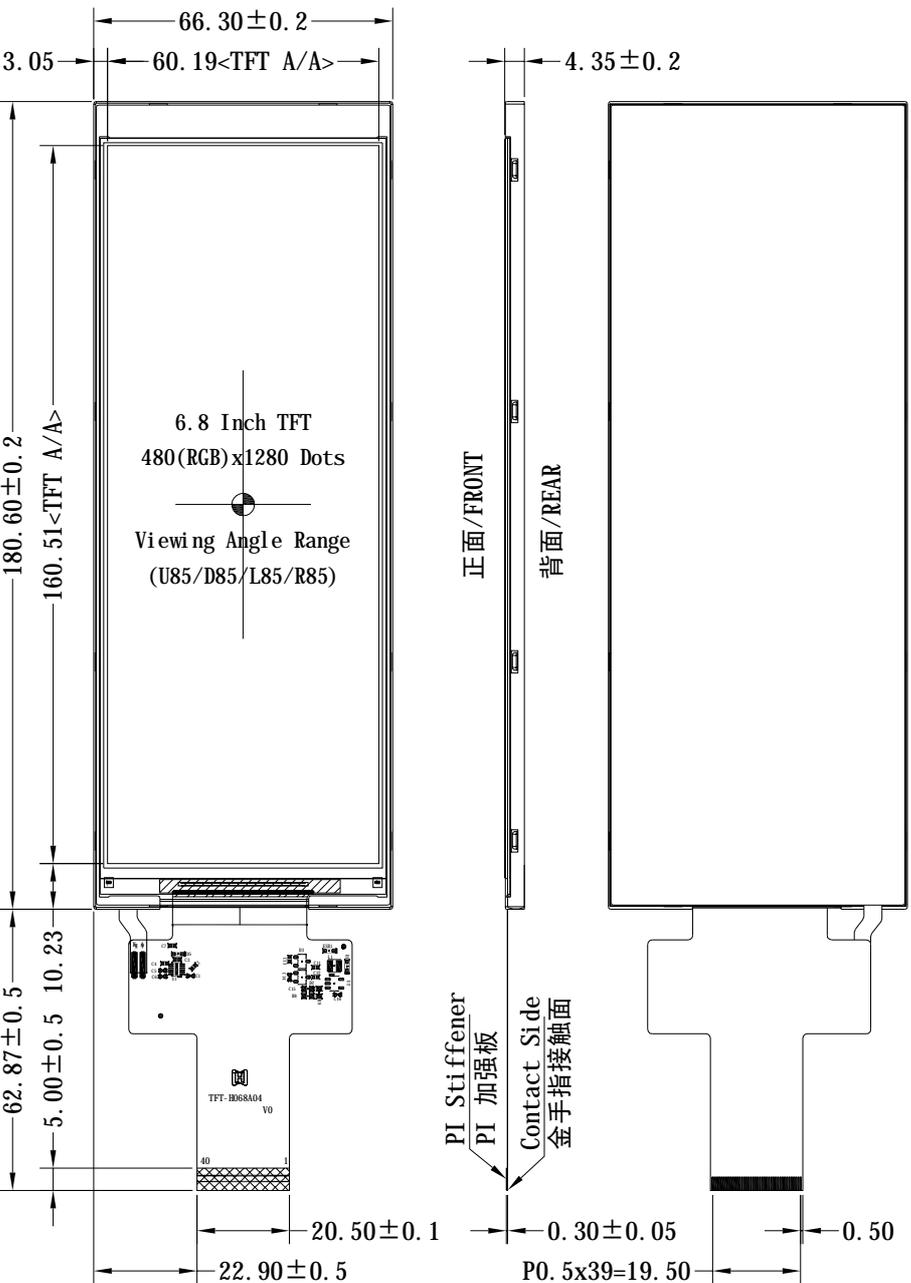

IMD	MPU Interface Mode	*Note1: 24-bit/pxel, Use DB[0:7], DG[0:7], DR[0:7]
0	RGB +9b_SPL (rise)	*Note2: 18-bit/pxel, Use DB[0:5], DG[0:5], DR[0:5]. Fix to GND when not in use.
1	RGB +16b_SPL (fall)	*Note3: 16-bit/pxel, Use DB[0:4], DG[0:5], DR[0:4]. Fix to GND when not in use.

液晶显示类型	薄膜晶体管/透射式/常黑/16:7M色	TFT 储存温度	-30 °C ~ 80 °C
LCD Display Type	TFT/Transmissive/Normally Black/16:7M COLOR	TFT Storage Temp	ST7701S<TFT>
观看方向/角度	U85/D85/R85/L85	驱动芯片	背光
Viewing Direction		Driver IC	液晶模组亮度
接口	RGB +9b_SPL (rise)/16b_SPL (fall)	背光	LCM Brightness
Interface		背光	
工作电压	VCI=3.3V(Typ)	背光	
Operating Voltage		背光	
TFT 工作温度	-20 °C ~ 70 °C	背光	
TFT Operating Temp		背光	



产品型号
TFT-H068A04ZAI1V8N40

比例	1:1	设计制图	Li u. YL	日期	2023-07-21
版本	V0-0	单位	MM	公差	±0.3
Ver		Unit		Tol.	

